


Firmware oppgradering av SMART SB600/SBX800 kontroller

Sjekk at du har siste versjon av Smart Software (Notebook eller Meeting Pro)

Koble deg til SmartBoard med USB kabel

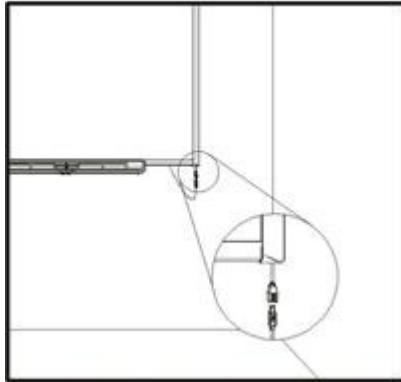

Start Windows utforsker å bla deg frem til følgende katalog.

C:\Programfiler \ SMART Technologies \ Education Software

Hvis du har Windows 7 64bit

C:\Programfiler (x86) \SMART Technologies \ Education Software

Hvis du har MAC

klikk *Go>Application>SMART Board Software* og dobbeltklikk på *SC9_W_X_Y_ZFlash* (W_X_Y_Z representerer versjons nummer av FirmWare)

I Education Software katalogen finner du filen <SmartFirmwareUpdater.exe>

Etter å ha dobbeltklikket på denne filen vil programmet *SMART Firmware Upgrade Wizard* starte

- Klikk <Next> for å søke etter Interaktive tavler.
Programmet viser nåværende versjon av FirmWare på kontroller, og den siste tilgjengelige versjon på din datamaskin
Hvis oppdateringsversjonen på kontrolleren er den samme som på din maskin, klikk på <Finish> for å avslutte programmet
- Når programmet finner en Interaktiv tavle kryss av for <Update> og <Next> for å starte oppgraderingen av SB600 SC9/SC12 kontroller eller SBX800 sine kameraer og SC14 kontroller
Lyset på tavlerammen vil blinke orange mens oppgraderingen foregår
- Når oppgraderingen er ferdig klikk <Next> og <Finish>
SmartBoard vil automatisk starte på nytt, og tavla vil lyse grønt

Hvis oppgraderingen mislykkes, repeter prosedyren en gang til. Hvis den feiler 2 ganger kontakt Interactive Norway AS